

## Bestellung Sonderanfertigung

## Prenojetline 30 SM

|  |
|--|
| <b>Anzahl</b> Prenojetline 30 SM<br>(Ohne Angabe wird 1 Stk. angenommen) |
| Stk.   |

|  |
|--|
| <b>Gewünschter Liefertermin</b><br>(Lieferfrist 7 - 10 Arbeitstage, ohne Gewähr) |
|  |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Wird von Prenotec ausgefüllt |  |
| Auftrags-Nr. :               |  |
| Serien-Nr.:                  |  |
| Produktionstermin :          |  |
| Liefertermin Kunde :         |  |

Der Rinnenstutzen ist relativ mittig angeordnet.  
Das Rinnenprofil wird parallel abgebogen. Das Gefälle ist quer im Rinnenprofil gegeben.

### Ablaufleistung :

DN 48 : ca. 0.85 L/sek.

DN 56 / DN 63:  
Gemäss Sanitär-Angaben

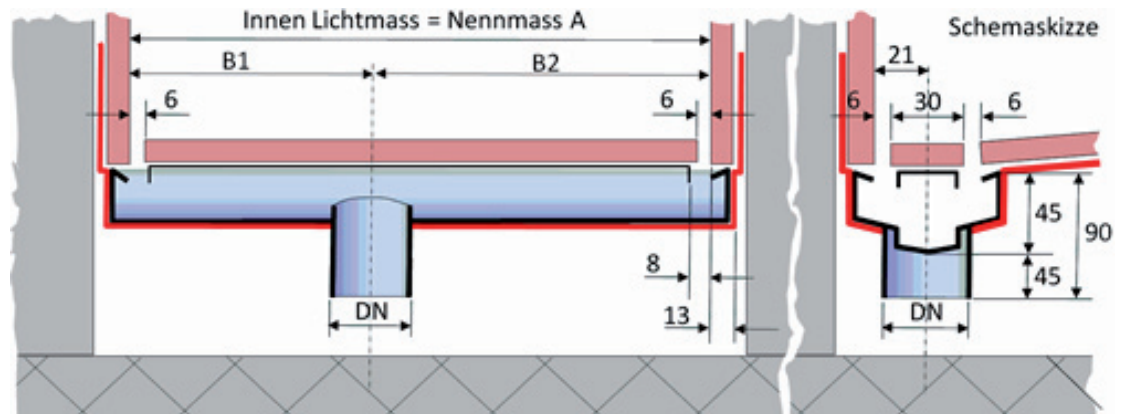

### Rinnenmasse (gemäss Schemaskizze oben)

|                       |  |    |
|-----------------------|--|----|
| Nennmass <b>A</b> :   |  | mm |
| Stutzen-Ø <b>DN</b> : |  | mm |

|                            |  |    |
|----------------------------|--|----|
| Abstand links <b>B1</b> :  |  | mm |
| Abstand rechts <b>B2</b> : |  | mm |

### Optionen / Zubehör

|  |  |      |
|--|--|------|
| Befestigungskonsole 30 :<br>(mind. 2 Stk. Pro Rinne) |  | Stk. |
| Designerrost :                                       |  | Stk. |

|  |  |      |
|--|--|------|
| Körperschallelement :<br>(Schallentkoppelung, 1 Stück pro Konsole) |  | Stk. |
| Zughaken für Rinnenrost :  |  | Stk. |

### Kundenangaben

|  |                |                 |  |
|--|----------------|-----------------|--|
| Besteller :                            |                | Lieferadresse : |  |
| Ansprechperson :<br>(Name, Tel., Mail) |                |                 |  |
| Objekt :                               |                |                 |  |
| Bemerkungen :                          |                |                 |  |
| Ort, Datum :                           | Unterschrift : |                 |  |